


Numéro d'article: 858-100
 Description de l'article: Socle pour relais industriel 2 et 4 contacts RT pour rail TS 35
 Câblage frontal Connexion CAGE CLAMP®S Type horizontal



Unité d'emballage 1 Pièce

tension d'entrée nominale (Un) (DC)	selon relais; max. AC 250 V
Tension de commutation max.	AC 250 V
Courant continu max.	4 x 8 A (4 contacts RT); 2 x 12 A (2 contacts RT)
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 4000 VA
Service nominal	Etat d'excitation de 100 %
fermeté de tension	4 kV (selon relais)
tension nominale selon VDE 0110 section 1/4.97, IEC 60 664-1	250 V / 4 kV / 3
type de protection	IP20
température périphérique adm.	-25 °C ... +70 °C (selon relais)
température de stockage	-40 °C ... +80 °C
normes/détermination	CEI60664 / CEI60664A / DIN VDE0110 ; Degré de pollution 2 ; Catégorie des surtensions 2
sections de.... [mm ²]	0,34 mm ²
sections jusqu'à [mm ²]	1,5 mm ²
sections de.... [AWG]	22 AWG
sections jusqu'à [AWG]	16 AWG
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®S
hauteur [mm]	73 mm
hauteur [inch]	2,874 in
largeur [mm]	31 mm
largeur [inch]	1,22 in
profondeur [mm]	97 mm
profondeur [inch]	3,819 in

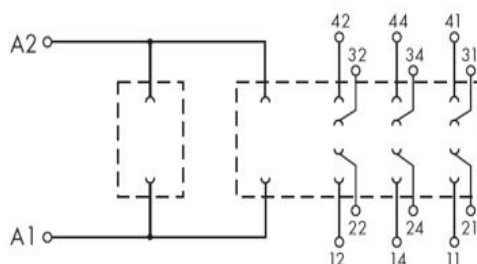

longueur de dénudage [mm]	9 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	10 mm
longueur de dénudage [inch]	0,37 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées