

Doigt d'indexage

version courte




Matière :
 Finition acier, doigt trempé :
 Classe de résistance 5.8.
 Finition Inox, doigt non trempé :
 Corps 1.4305.
 Doigt 1.4305.
 Bouton de manœuvre thermoplastique
 gris foncé.

Finition :
 -Acier bruni :
 Doigt trempé, bruni, rectifié.
 -Inox poli :
 Doigt non trempé, poli et rectifié.

Exemple de commande :
 03089-04206

Nota :
 Les doigts d'indexage sont utilisés
 lorsqu'il faut éviter une modification de
 position par déplacement transversal.
 Après déverrouillage du doigt d'indexage
 seulement, une autre position d'arrêt est
 possible. Si le désengagement doit avoir
 lieu sur un laps de temps plus long ou s'il
 faut éviter le recul du doigt, utiliser les
 formes C ou D.

Sur demande :
 Finitions spéciales et bague d'écarte-
 ment.

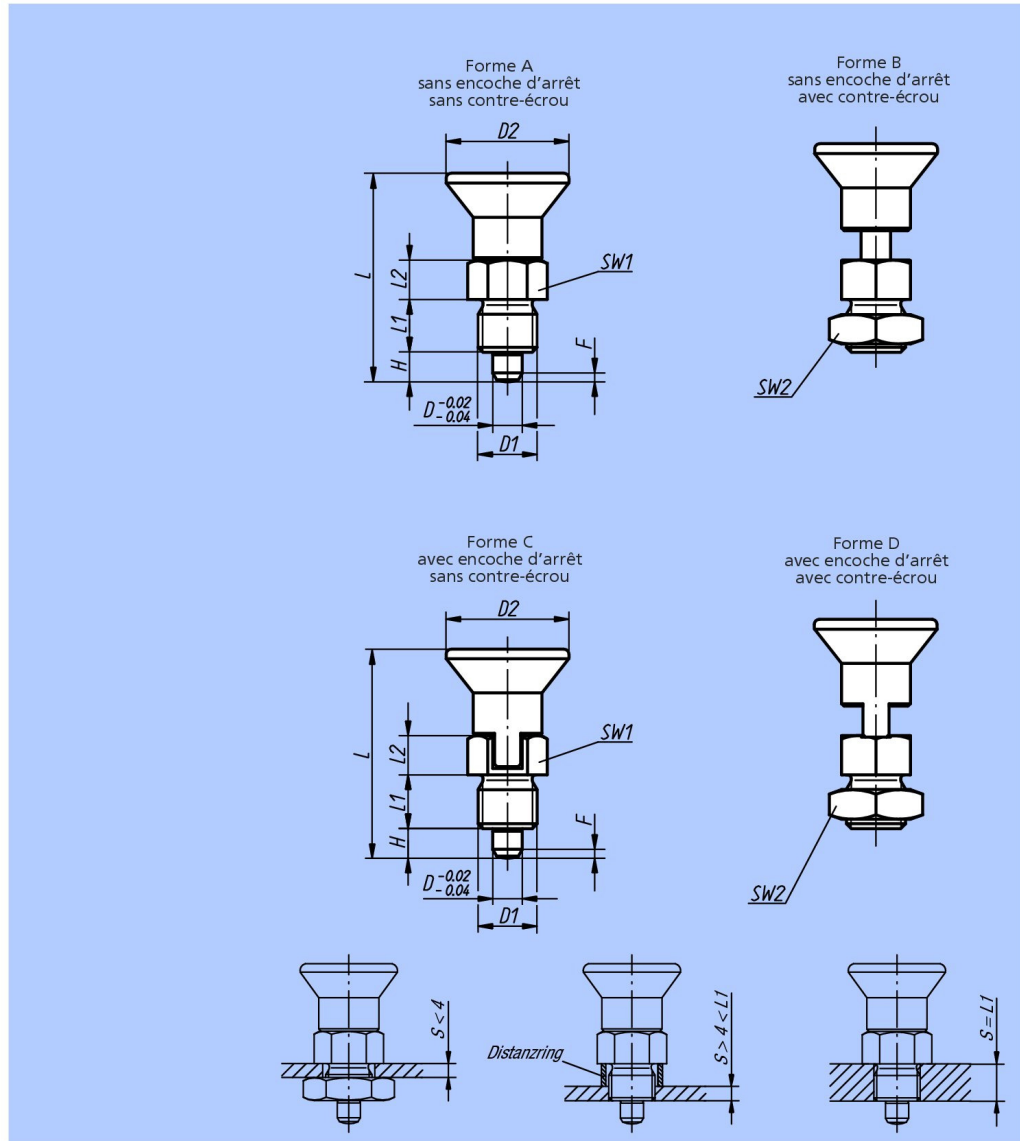

Finition : Acier, doigt d'indexage trempé

Référence Forme A	Référence Forme B	Référence Forme C	Référence Forme D	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03089-5004	03089-6004	03089-7004	03089-8004	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	6	12
03089-5105	03089-6105	03089-7105	03089-8105	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-5206	03089-6206	03089-7206	03089-8206	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-5308	03089-6308	03089-7308	03089-8308	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-5410	03089-6410	03089-7410	03089-8410	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32

Finition : Inox, doigt d'indexage non trempé

Référence Forme A	Référence Forme B	Référence Forme C	Référence Forme D	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03089-15004	03089-16004	03089-17004	03089-18004	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	6	12
03089-15105	03089-16105	03089-17105	03089-18105	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-15206	03089-16206	03089-17206	03089-18206	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-15308	03089-16308	03089-17308	03089-18308	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-15410	03089-16410	03089-17410	03089-18410	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32