

## Vue générale UNIFLEX *Advanced*


### Type 020 avec entretoise fixes

■ intérieur/extérieur : sans ouverture



Dimensions en mm

Série type	$h_i$	$B_i$	Course maximale en m	Dynamique en configuration autoportante		Page
				Vitesse $v_{max}$ en m/s	Accélération $a_{max}$ en $m/s^2$	
1455.020	26	25-103	120	10	50	50
1555.020	38	50-150	125	9	45	50

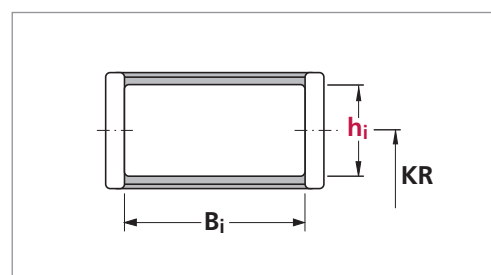

### Type 030 avec entretoises ouvrables et démontables vers l'extérieur

■ extérieur : entretoise ouvrable (vers la droite/la gauche) et démontable



Dimensions en mm

Série type	$h_i$	$B_i$	Course maximale en m	Dynamique en configuration autoportante		Page
				Vitesse $v_{max}$ en m/s	Accélération $a_{max}$ en $m/s^2$	
1455.030	26	25-103	120	10	50	50
1555.030	38	50-150	125	9	45	50

